



民用调压器




2R 系列调压器

技术特性

- » 最大入口压力: 5 bar
- » 出口压力: 13 – 110 mbar
- » 精度等级(*): AC5 / AC10 & SG10 / SG30
- » 工作温度: -20°C 至 +60°C
- » 可选配置: 放散阀
超压切断阀
超流量切断 (可选)
- » 连接尺寸: 水平 G $\frac{1}{2}$ x G1 或直角 G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$
- » 连接方式: 螺纹或活动螺母, 多种尺寸可定制

(*) 符合 DIN 33822 和 EN 334 标准

外形尺寸

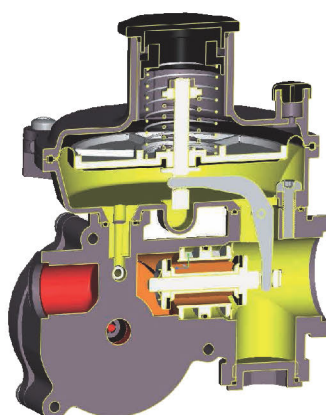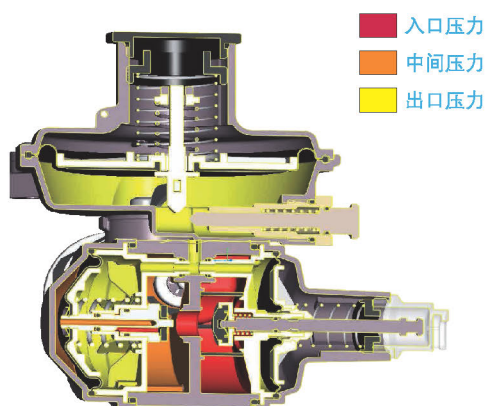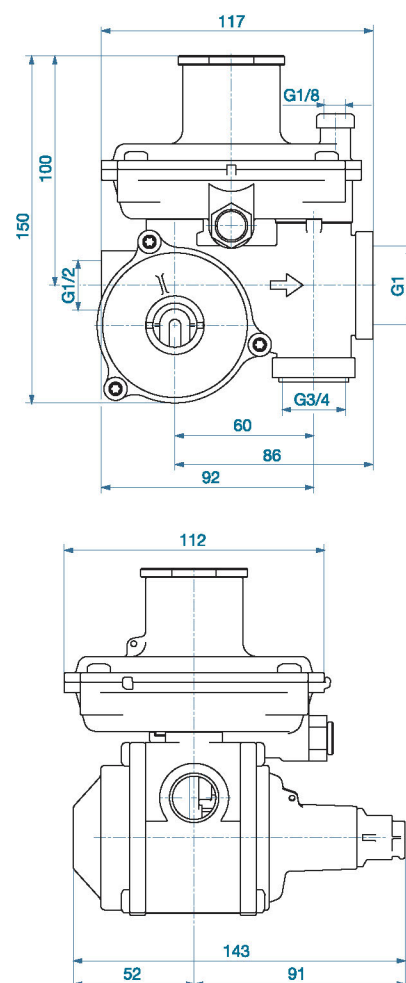

2R系列调压器符合 PED 97/23/CE 标准 3.3

流通能力

型号	入口压力	流量 m ³ /h
2R6	Pd+0.5 bar min	6m ³ /h
2R10	Pd+0.5 bar min	10m ³ /h
2R25	Pd+0.5 bar min	25m ³ /h