



工商业调压器

B34/B34s

B34系列是一种多功能、大皮膜控制的调压器，适合于用气负荷会频繁突然变化的工商业供气领域。坚固的结构使基本型B34只需要更换调节弹簧即可满足不同的出口压力应用。

B34S是一种紧凑经济的调压器，主要应用于工商业供气领域。B34S特别适用于有快速供气、切断的场合。

出口压力范围 (B34 N, R, M, D)

颜色	出口压力范围
桔色	3.0" w.c. ~ 5.0" w.c.
棕色	4.0" w.c. ~ 6.5" w.c.
绿色 (for B34N, M, R)	5.0" w.c. ~ 8.0" w.c.
黑色	6.5" w.c. ~ 13.0" w.c.
紫色	9.1" w.c. ~ 20.8" w.c.
蓝色 (for B34N, M, R)	15.0" w.c. ~ 28.0" w.c.
银色 (for B34N, M, R)	1.0 PSIG ~ 2.0 PSIG

B34SR & SN

颜色	出口压力范围
棕色	3.5" w.c. ~ 5.0" w.c.
深绿色	4.5" w.c. ~ 6.5" w.c.
浅绿色	5.5" w.c. ~ 7.5" w.c.
黑色	6.0" w.c. ~ 9.0" w.c.
蓝色	8.5" w.c. ~ 12.5" w.c.
银色	11.0" w.c. ~ 17.0" w.c.

B34S RHP & B34S NHP


颜色	出口压力范围
红色/灰色	1.0 PSIG
黄色	1.2 PSIG ~ 1.5 PSIG
红色	1.5 PSIG ~ 1.9 PSIG
白色	1.75 PSIG ~ 2.5 PSIG

流量特性系数 (B34 N, R, M, D)

阀口尺寸	K值	出口压力范围 (PSIG)			最大进口压力 (PSIG)	最大出口压力 (PSIG)
		In. w.c. Delivery N & R	In. w.c. Delivery D & M	PSIG Delivery All		
1/4	125	125	175	175	300	
1/4 x 3/8	125	125	125	175	300	
3/8	290	125	125	175	300	
3/8 x 1/2	305	125	125	150	300	
1/2	500	75	125	150	300	
1/2 x 5/8	550	60	125	150	300	
5/8	700	60	125	150	300	60
5/8 x 3/4	750	60	100	150	300	
3/4	900	60	100	150	300	
3/4 x 7/8	950	60	100	150	230	
7/8	1200	60	100	150	230	
7/8 x 1	1245	25		150	230	

B34SR & SN ; B34S RHP & B34S NHP

阀口尺寸	K值	最大进口压力 (PSIG)
1/4 x 3/8	125	100
3/8 x 1/2	305	50
1/2 x 5/8	530	25
5/8 x 3/4	750	15
3/4 x 7/8	950	10
7/8 x 1	1100	10

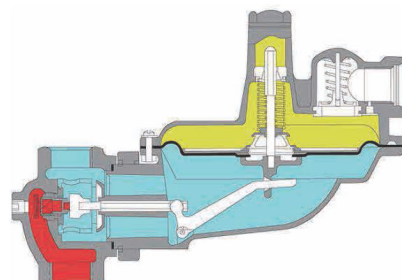

■ 进口压力
■ 大气压力
■ 出口压力