


工商业调压器

B38/233/RR16

B38系列

B38调压器适用于大型工商业供气领域。对于大流量而进口压力比较低的应用场合，我们有特大的节流孔可供选用。加宽了在排气通路上可能被堵塞的地方，以保证在调压器失效时将过量的燃气顺利排出，这样在大多数应用中都不再需要全流量的外部放散阀。

阀口尺寸 (英寸)	进口压力	弹簧颜色	出口压力	
			最小压力	最大压力
1	25PSIG	桔色	5.0° w.c.	5.9° w.c.
		棕色	5.4° w.c.	7.8° w.c.
		绿色	7.5° w.c.	10.0° w.c.
		黑色	10.9° w.c.	16.1° w.c.
		紫色	15.0° w.c.	23.8° w.c.
		蓝色	18.3° w.c.	1.2 PSIG
		蓝色/白色	1.0 PSIG	1.7 PSIG
		银色	1.5 PSIG	2.7 PSIG
		银色/红色	1.9 PSIG	3.1 PSIG
		黄色	2.5 PSIG	4.2 PSIG
		红色	2.1 PSIG	6.9 PSIG
		白色	2.1 PSIG	7.8 PSIG

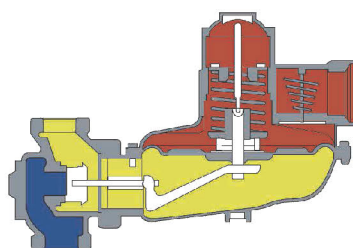

■ 进口压力
■ 出口压力
■ 大气压力



233系列

- » 最大进口压力: 8.0bar
- » 出口压力: 10mbar ~ 0.7bar
- » 连接尺寸: DN25, DN40, DN50, G3/4", G1", G1" 1/2
- » 可选配置: 超压切断阀、低压切断阀、放散阀



RR16系列

- » 最大进口压力: 16.0bar
- » 出口压力: 10mbar ~ 1.1bar
- » 连接尺寸: DN25, DN50, DN80
- » 可选配置: 超压切断阀、低压切断阀、放散阀、消音器

