

工商业调压器

CL34/CL38

CL34系列调压器可在很大流量及出口范围内提供极其精准的调压。
CL34-1配置具有放散阀的低压指挥器，出口压力可达0.35bar；
CL34-2配置具有放散阀的高压指挥器，出口压力0.07-4.22bar。

CL38系列调压器可提供极其精准的调压，适用于大流量的供气领域，出口压力可达2.1bar，CL38-1配置具有放散阀的低压指挥器，出口压力可达0.35bar；CL38-2配置具有放散阀的高压指挥器，出口压力0.07-2.1bar。

出口压力范围

CL34-1 & CL34-1IM


颜色	桔色	棕色	绿色	黑色
绿色/白色	4-6 in w.c. (10-15mbar)	-	-	-
蓝色/白色	7-13 in w.c. (17-32mbar)	5-9 in w.c. (12-25mbar)	5-9 in w.c. (12-24mbar)	
深绿色	13-17 in w.c. (32-42mbar)	12-13 in w.c. (30-32mbar)		
银色/白色	0.5-1.25 (.03-.08)	0.5-1.1 (.03-.08)	.05-1 (.03-.07)	6-19 in w.c. (15-47mbar)
黄色/白色	1.4-2.1 (.1-.14)	1.4-2.0 (.1-.14)	1.3-1.9 (.09-.13)	1.1-1.5 (.08-.1)
红色/白色	2.3-3.9 (.16-.27)	2.2-3.7 (.15-.25)	2.2-3.7 (.15-.25)	2.0-3.4 (.14-.23)
白色	3.0-5.0 (0.2-.34)	3.0-5.0 (0.2-3.4)	3.0-5.0 (0.2-3.4)	3.0-5.0 (0.2-3.4)

CL34-2

指挥器压力	压力范围
棕色	0.75 - 2.5 (0.05 - 0.17)
紫色	4.0 - 5.5 (0.28 - 0.38)
绿色**	1.5 - 10 (0.10 - 0.69)
黑色	5.0-14 (0.34 - 0.97)
蓝色	9.0 - 30 (0.62 - 2.07)
银色	25 - 60 (1.72 - 4.14)

CL-38-1和2

弹簧颜色	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-3/8"
桔色	75	50	30	21	10	10	7
棕色	265	140	90	60	30	26	19
绿色	-	200	120	80	40	32	25
黑色	-	-	245	160	85	61	51

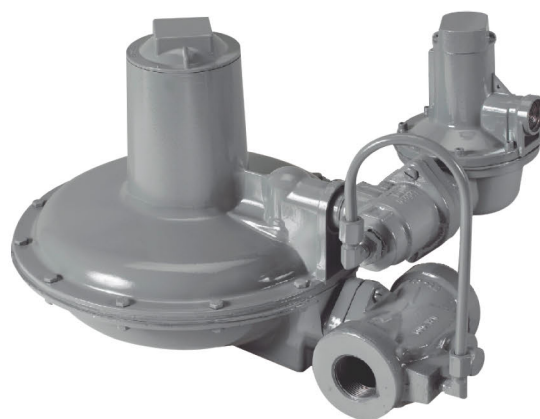

CL-38-1

颜色	桔色	棕色	绿色	黑色
			in w.c.	
绿色/白色	5.1-7.3	-	-	-
蓝色/白色	7.2-13.6	4.1-10.1	4.0-9.5	-
深绿色	13.4-18.0	10.2-13.9	9.1-13.1	6.6-7.2
			PSIG	
银色/白色	0.6-1.2	0.5-1.0	0.5-1.0	11.8-24.3 in w.c.
黄色/白色	1.7-2.2	1.6-2.1	1.5-2.1	1.3-2.0
红色/白色	2.2-4.0	2.1-3.9	2.0-3.8	2.0-3.7
白色	3.1-5.0	3.0-5.0	3.0-5.0	3.0-5.0

CL-38-2

颜色	桔色	棕色	绿色	黑色
			PSIG	
棕色	0.75-2.25	0.75-2.1	0.75-2.0	0.75-1.8
绿色	1.5-10.2	1.5-9.8	1.5-9.6	1.5-9.2
黑色	5.0-12.8	5.0-12.6	5.0-12.4	5.0-11.6
蓝色	9.0-29.3	9.0-29.0	9.0-28.7	9.0-28.2
银色	25-30	25-30	25-30	25-30

流量特性系数

阀口尺寸	K值	出口压力范围 (< 1 PSIG)	最大进口压力 (PSIG)	最大出口压力 (PSIG)
1/4	125	100	175	300
3/8	290	100	150	300
3/8	255	100	150	300
3/8IM	500	75	150	300
1/2	445	75	150	300
1/2 IM	700	50	150	300
5/8	540	50	150	180
3/4	900	50	150	225
3/4 IM	615	50	75	120
7/8	1200	30	150	170

