

楼栋调压器


RB3200

RB3200系列调压器适用于楼栋调压箱或小型工商业用户,其优良的调压性能保证了进口压力变化很大的情况下,出口压力依然能保持稳定。



技术特性

- » 最大进口压力: 10bar
- » 出口压力: 7mbar ~ 550mbar
- » 调压精度等级: AC 5
- » 关闭压力等级: SG 10
- » 工作温度: -20°C ~ +60°C
- » 连接尺寸: 1" x 1 1/2"
- » 可选配置: 超压切断阀、低压切断阀

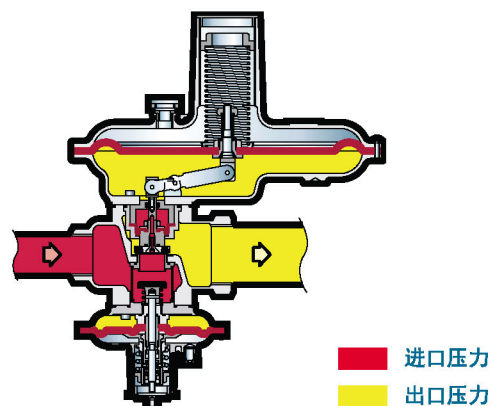

型号定义

R	B	E	3	2	X	X	Options
					1		LP
					2		MP
						0	Relief valve
						1	Relief valve + OPSO
						2	Relief valve + OPSO+UPSO

出口压力范围

d: 弹簧线径 De: 外径 Lo: 自由高度 lt: 有效圈数

弹簧编码	弹簧参数				压力范围	
	d mm	De mm	Lo mm	lt	LP mbar	MP mbar
20565166	1.8	35	155	10	7-12	•
20565168	2.2	35	155	13	14-25	•
20565155	2.7	35	120	11	20-50	•
20565156	3	35	120	11.5	28-70	•
20565150	3.5	35	100	9.5	20-110	•
20565151	4	35	100	10.8	30-160	•
955-200-16	4.5	53	207	13	•	100-140
955-200-17	5.6	55.1	204	13	•	140-300
955-200-78	6.5	55.6	193	11.5	•	300-550

切断阀

超压切断阀

弹簧编码	弹簧参数				压力范围	
	d mm	De mm	Lo mm	lt mm	std mbar	High-pressure mbar
20563022	1.5	25	35	5.5	28 - 60	•
20563023	1.7	25	35	5.5	45 - 90	90 - 130
20563014	1.9	25	35	5.5	70 - 130	120 - 180
20563124	2.2	25	35	5.5	120 - 220	160 - 330
20563121	2.5	25	35	5.5	220 - 400	300 - 600
20563115	3.0	25	35	5.5	•	580 - 800

低压切断阀



弹簧编码	弹簧参数				压力范围	
	d mm	De mm	Lo mm	lt mm	std mbar	High-pressure mbar
20560511	0.8	10	20	7	5 - 28	•
20560518	0.9	10	30	10	27 - 43	•
20560520	1	10.3	25	7.5	30 - 70	•
20560515	1.1	10	24.2	7.8	65 - 105	•
20560517	1.2	10	30	10	100 - 125	50 - 165
20560519	1.4	10	30	10	•	150 - 300

流量范围



RB 3200带内置切断阀和外部取压管

进口压力	标况下流量m³/h							
	出口压力设定							
	20 mbar	50 mbar	100 mbar	150 mbar	200 mbar	300 mbar	350 mbar	400 mbar
	20565168	20565156	20565150	20565151	955-200-17	955-200-17	955-200-18	955-200-78
0.14 bar	90	91	70	•	•	•	•	•
0.35 bar	160	150	160	150	150	•	•	•
0.5 bar	190	200	190	190	200	190	150	•
0.7 bar	260	250	250	260	260	260	220	200
1 bar	330	330	320	320	300	330	330	270
1.5 bar	390	430	420	420	450	440	440	430
2 bar	530	490	480	520	570	570	530	560
4 bar	900	920	700	790	960	880	940	800
7 bar	1200	1400	830	1200	1500	1300	1500	1500
10 bar	840	1900	890	1000	2200	1900	2200	1600

外形尺寸(mm)

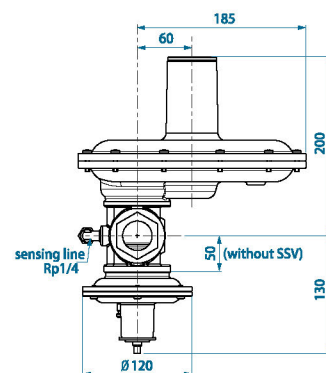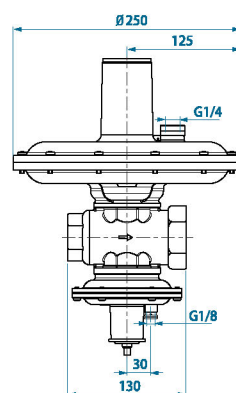

RB 3212: 4.9kg (4.5 kg without SSV)

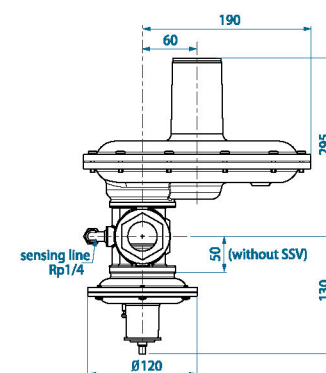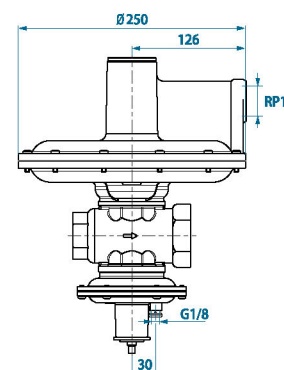

RB 3222 : 6.4kg (6.0 kg without SSV)