

安全装置


SSV8600



SSV8600系列切断阀采用切断气流的方式保护下游设备防止任何可能的泄漏。下游管道压力过大或压力不足，管道破裂或者监控系统发生信号丢失时，切断阀会自动关闭。该系列切断阀配置了复位按钮、复位手柄，可独立安装于管线上也可内置于调压器中。

技术特性

- » 最大进口压力: 19bar
- » 低压切断范围: 5mbar ~ 1.5bar
- » 超压切断范围: 28mbar ~ 15bar
- » 调压精度等级: 低压 AG10, 中压 AG2.5, 高压 AG1
- » 工作温度: -20°C ~ +60°C
- » 连接尺寸: DN25, DN40, DN50, DN80, DN100

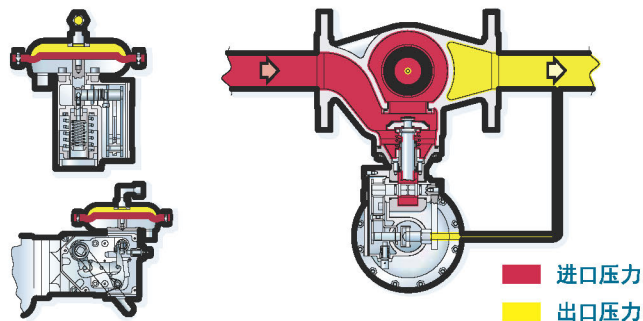

压力设定范围

低压切断

弹簧编号	弹簧参数				颜色	压力范围			
	d (mm)	De (mm)	Lo (mm)	lt (mm)		8611/12 (Ø 150)	8621/22 (Ø 150/TR)	8631/32 (Ø 90)	8641/42 (Ø 90/TR)
20561124	1.2	15	40	10	白色	5 - 18 mbar	•	•	•
20561221	1.5	15	40	10	蓝色	10 - 55 mbar	•	•	•
20561222	1.7	15	40	10	橙色	30 - 75 mbar	0.11 - 0.29 bar	0.23 - 0.37 bar	0.32 - 0.63 bar
20561223	2	15	40	10	褐色	60 - 150 mbar	0.16 - 0.49 bar	0.26 - 0.66 bar	0.42 - 1.10 bar
20561224	2.5	15	40	10	绿色	100 - 250 mbar	0.21 - 0.74 bar	0.32 - 1.00 bar	0.60 - 2.20 bar

超压切断

弹簧编号	弹簧参数				颜色	压力范围			
	d (mm)	De (mm)	Lo (mm)	lt (mm)		8611/12 (Ø 150)	8621/22 (Ø 150/TR)	8631/32 (Ø 90)	8641/42 (Ø 90/TR)
20565233	2.2	35	60	7	黄色	28 - 65 mbar			
20565234	2.5	35	60	7	红色	45 - 100 mbar			
20565330	2.7	35	60	7	白色	80 - 140 mbar			
20565331	3	35	60	7	蓝色	100 - 240 mbar		0.60 - 0.90 bar	
20565332	3.5	35	60	7	橙色	190 - 350 mbar	0.55 - 0.90 bar	0.90 - 1.40 bar	
20565333	4	35	60	7	褐色	350 - 700 mbar	0.90 - 1.70 bar	1.40 - 2.40 bar	2.30 - 4.10 bar
20565334	4.2	35	60	7	绿色	450 - 800 mbar	1.50 - 2.00 bar	2.00 - 3.10 bar	3.10 - 5.00 bar
20565430	4.5	35	60	7	黑色	600-1000 mbar	1.70 - 2.30 bar	2.50 - 3.90 bar	3.80 - 6.00 bar
20565431	5	35	60	7	灰色	950-1300 mbar	2.30 - 3.00 bar	3.90 - 4.60 bar	5.70 - 7.50 bar
20565432	5.5	35	60	7	黄色	•	•	4.60 - 6.30 bar	7.50 - 10.00 bar
20565134	6	35	60	7	红色	•	•	6.30-10.80 bar	10.00-15.00 bar